

Verglasung von aussen 68, Metall

Technische Daten



Konstruktionsdaten:

- Rahmen in Holz-Metall-Ausführung mit Systemdicke 82mm (inkl. Metall).
- Scharfkantige Metallprofile für eine hochstehende Ästhetik.
- Durch Glaseinsatz von aussen bestens für grossflächige Elemente geeignet.
- Minimaler Rahmeneinstand und kann auch Fassadenbündig verbaut werden.
- Glasdicken bis 52mm möglich.
- Noch weitere Systemdicken erhältlich für eine optimale Systemkombination.

Thermische Daten:

- U_f -Wert: 1.7 W/m²K (1.75m x 1.3m)
- U_w -Wert: 0.77 W/m²K (1.55m x 1.15m)
- Ψ_{Einbau} : 0.0?? / 0.0?? W/m
- f_{Rsi} : 0.??? / 0.???

Isolierglas:

- 3-fach Isolierglas mit Argongasfüllung
- Glasstärke: 48mm (6/16/4/16/6)
- U_g Wert: 0.6 W/m²K
- g-Wert: 52%
- Lichttransmission: 73%
- Glasanteil: 88%
- Thermisch optimierter Glasrand
 $\Psi_{\text{Randverbund}}$ ab 0.0? W/mK
(abhängig von Scheibendicken)
- Bei hochwärmedämmenden Isoliergläsern besteht die Gefahr von Beschlag auf der Aussenseite. Diese kann dank des sehr guten U-Wertes nachts so stark auskühlen, dass Kondensat entsteht. Je besser der U-Wert des Glaselementes, desto höher ist die Gefahr von Aussenbeschlag (Rollläden nachts absenken).
- Um Schnittverletzungen vorzubeugen, empfehlen wir bei raumhohen Verglasungen den Einsatz von Sicherheitsglas (ESG/VSG).

Äquivalenter U-Wert (1.55m x 1.15m):

- $U_{w,eq}$: -0.??? W/m²K
- Der äquivalente U-Wert wird anhand einer vereinfachten Formel berechnet, im Hintergrund werden aber die Faktoren Verschattung, Verminderung, Ausrichtungen der Fenster usw. realistisch angenommen und mit eingerechnet (Standort: Zürich SMA).
- Fenster mit $U_{w,eq} < 0$ W/m²K sind Energiegewinnfenster

$$U_{w,eq} = \frac{\text{Energieverlust } (H_w) - \text{Energiegewinn } (H_s)}{\text{Fensterfläche } (A_w)} \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} \right]$$

$$\text{Energieverlust } H_w = U_w \cdot A_w \cdot 1$$

$$\text{Energiegewinn } H_s = A_g \cdot g \cdot 2$$

Isothermenbild:

Prüfnachweise und Labels:

- Luftdurchlässigkeit:
Klasse 4 nach EN 12207
- Schlagregendichtheit:
Klasse 9A nach EN 12208
- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:
Klasse A3 nach EN 12210
- Schalldämmung: «NPD»
- Swiss Label




Spezialanwendungen:


Mit der Verglasung von aussen lassen sich diverse Spezialanwendungen umsetzen. Eine exakte Bedarfsabklärung und detaillierte Planung mit den involvierten Gewerken ist die Basis für die erfolgreiche Umsetzung.

- Zusammenbau mit Schiebtür- oder Fenstersystem
- Eckverglasungen
- Fassadenbündiger Einbau
- Umsetzung von Sitzfenstern
- etc.

Ganzglasecke:

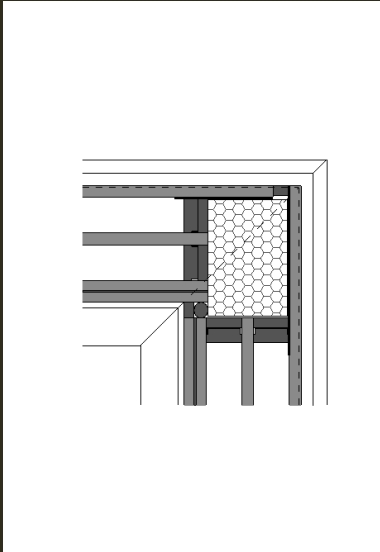


Einbauvariante Fassadenbündig:

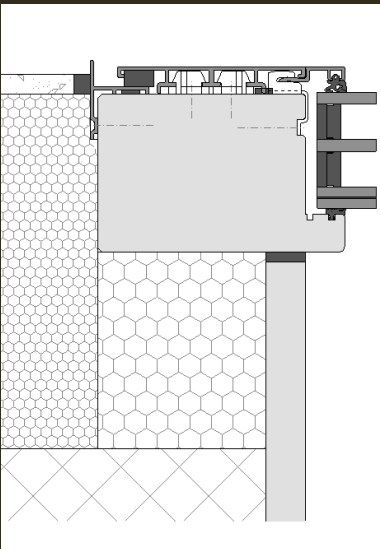


Detailschnitte:

Seitlich und oben:

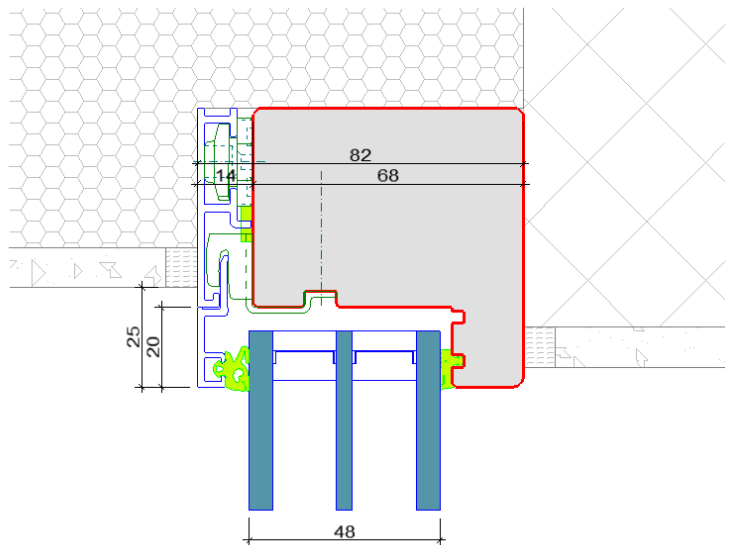

Wetterschenkel:

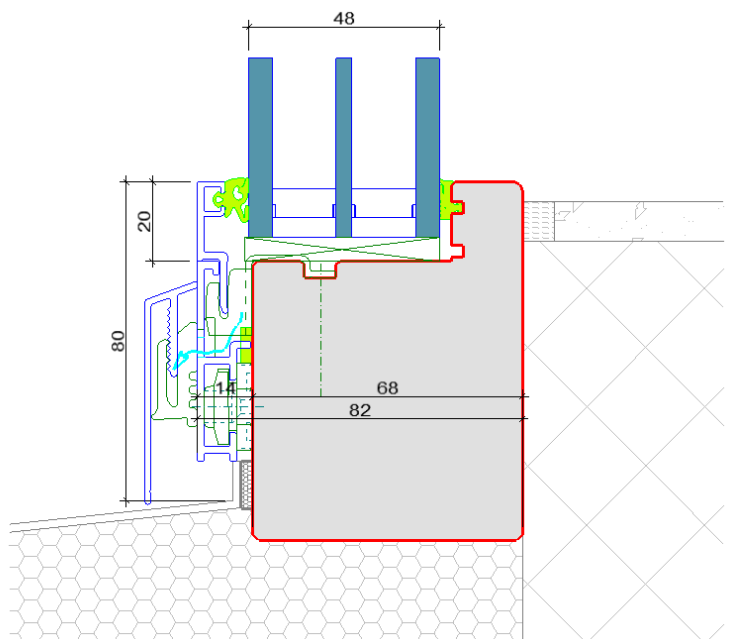

Wenger Fenster AG

Chrümigstrasse 32 • 3752 Wimmis

Telefon 033 359 82 82

www.wenger-fenster.ch • info@wenger-fenster.ch

