

MegaSlate® Dachfenster Wenger

Perfektion für erlebbaren Komfort

Innovative Fenstertechnik

Energieeffizient

Schweizer Qualitätsprodukt

Maximaler Bedienkomfort



Überzeugende Lösung aus jeder Perspektive

Das Dachfenster Wenger wurde speziell für das MegaSlate® Solardach entwickelt. Das qualitativ hochwertige und formschöne Dachfenster passt sich durch die elegante Ganzglasoptik ideal an die Charakteristik des MegaSlate® Solardachs an. Das flächenbündige Dachfenster mit dem natürlichen Innenfutter aus Holz in den Farben weiss oder natur ist optional mit komfortablem Elektroantrieb erhältlich. Die Komponenten des MegaSlate® Solardach sind perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren eine architektonisch höchst ansprechende Optik und Funktionalität. Der Einbau erfolgt durch den Fachpartner. Durch die langjährige Erfahrung sind beste Qualitäts- und Sicherheitsstandards gewährleistet.



MegaSlate®-System

Das MegaSlate® Solardach gewinnt effizient Energie aus Sonnenlicht und verwandelt Ihr individuelles Dach in ein Plusenergiedach der Extraklasse. Von der Photovoltaik über die Solarthermie bis hin zum Dachfenster bietet das MegaSlate®-System Flexibilität und Integration auf höchstem technologischen und ästhetischen Niveau. Mit Hilfe des MegaSlate®-Systems machen Sie einen Schritt in Richtung Zukunft und leisten Ihren persönlichen Beitrag zur Energiewende.

Mechanische Spezifikationen


	Dachfenster 1-feldrig	Dachfenster 2-feldrig
Fenstermass	1300 x 875 mm	1300 x 1700 mm
Futtermass	1040 x 665 mm	1040 x 1490 mm
Klappflügel / Festverglasung	• / •	• / •
Handbedienbar	•	-
Elektroantrieb	•	•
Aussenglas ESG	6 mm	8 mm
Mittelglas ESG	5 mm	5 mm
Innenglas VSG	9 mm	11 mm
U-Wert gesamtes Fenster	$U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	
U-Wert Rahmen	$U_f = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}, F_{R_{gl}} = 0.695$	
U-Wert Glasrand	$U_{in} = 0.043, \text{ASC+}$	
Schalldämmwert	$R'w+C_{tr} = >32 \text{ dB}$	

U-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient
 • erhältlich / - nicht erhältlich


Zertifikate und Garantien

Zertifikate	ISO 9001
Produktgarantie	5 Jahre
Hagelwiderstandsklasse	HW 5 (Hagelkorn Ø 50 mm)


Abmessungen Dachfenster Wenger

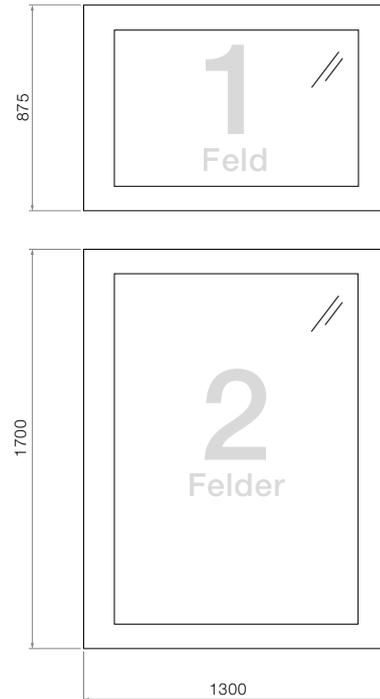

Abmessungen Klappflügel

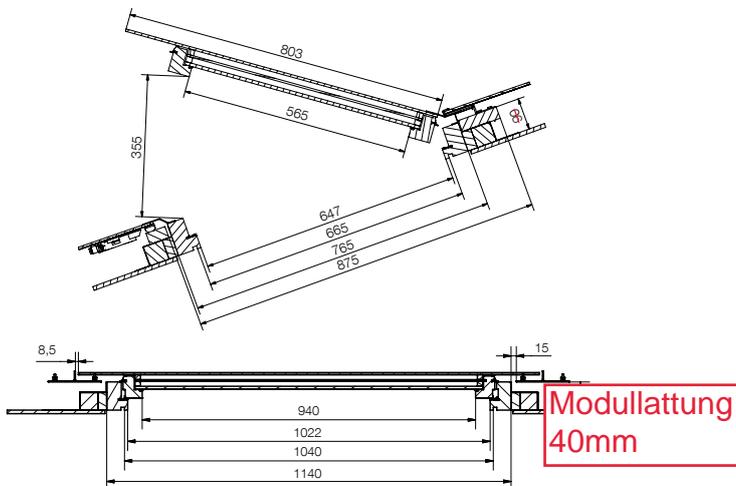

Abmessungen Festverglasung

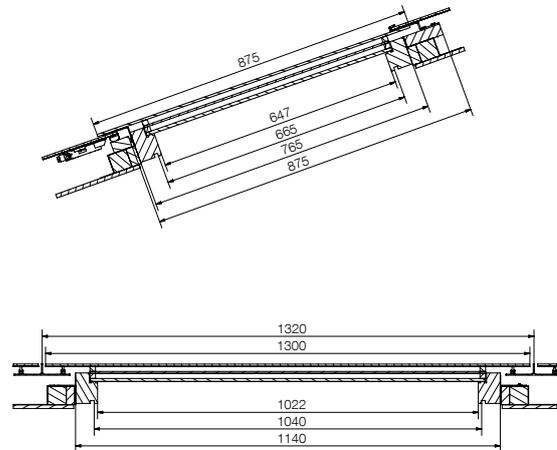

Ihr Installationspartner:

3S Solar Plus AG
 Schorenstrasse 39
 CH-3645 Gwatt (Thun)
 +41 33 224 25 00
www.3s-solarplus.ch
info@3s-solarplus.ch